

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr PL15-01

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r.

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Elastyczny klej do parkietu X-Bond MS-K 509 (Parkettklebstoff X-Bond MS-K 509)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

X-Bond MS-K 509

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej do przyklejania parkietu

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce wyrobu:

**Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt, Austria**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**Murexin Polska Sp. z o.o.
ul. Słowicza 3
31-320 Kraków, Polska**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 14293:2006**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
Nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu:
nie dotyczy




8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ścinanie miękkich klejów o współczynniku wydłużenia przy ścinaniu γ powyżej 2 lub więcej wg EN 14293	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

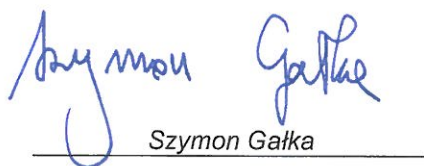

Szymon Gałka

**Prezes Zarządu
Murexin Polska**

Kraków, dn. 14.06.2019 r.



Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

19

KDWU: PL15-01

PN-EN 14293:2006

Elastyczny klej do parkietu X-Bond MS-K 509

Wytrzymałość na ścinanie miękkich klejów o współczynniku wydłużenia przy ścinaniu γ powyżej 2 lub więcej wg EN 14293: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Elastyczny klej do parkietu X-Bond MS-K 509