
Zaprawa drenażowa z trasem DMT 40

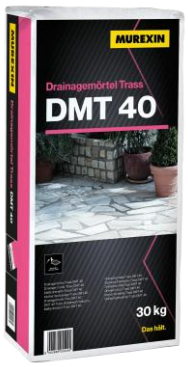

> wysoka przepuszczalność wody
> odporna na mróz
> ogranicza powstawanie wykwitów

Opis produktu

Sucha mieszanka, odporna na mróz i wykwity, o wysokiej przepuszczalności wody. Zaprawa klasy C16/20 o specjalnie dobranym uziarnieniu. Do stosowania na zewnątrz budynków do układania okładzin ceramicznych i kamienia naturalnego na warstwie drenażowej w warstwie mokre na mokre lub na wyschniętą warstwę zaprawy drenażowej. Do klejenia wszystkich okładzin ceramicznych i kamienia naturalnego. Do stosowania na ścieżkach, chodnikach, podjazdach, schodach oraz na balkonach i tarasach. Może być stosowana wraz z matami drenażowymi.

Forma dostawy

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
25 KG / <PS>	-	42 <PS>

Przechowywanie
Przechowywać w zabezpieczonych przed mrozem, chłodnych i suchych pomieszczeniach.
Termin przechowywania 365 dni

Obróbka

Zalecane narzędzia
Wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, pojemnik do mieszania, kielnia, paca.

Mieszanie
Do czystego pojemnika z dokładnie odmierzoną czystą, zimną wodą należy powoli wsypywać zaprawę i mieszać mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek zaprawy - konsystencja półsucha.

Obróbka
Warstwa zaprawy drenażowej z dodatkiem trasu musi mieć grubość co najmniej 30 mm (w przypadku podłoża stałego i nośnego) lub co najmniej 40 mm (w przypadku układu pływającego). Zaprawę, przygotowaną do konsystencji wilgotnej ziemi, należy nanieść na przygotowane podłoże i wyrównać. Następnie całość należy zagęścić i zatrzeć. Następnego dnia można przystąpić do przyklejania płytek lub płyt.

E-Mail: murexin@bplusb.pl, www.murexin.com

UKŁADANIE W ŁOŻU ZAPRAWOWYM: Zaprawę drenażową należy nanieść na przygotowane podłoże i wyrównać do wymaganej wysokości. Na spodnią stronę płytek lub płyt z kamienia naturalnego należy nałożyć klej, a następnie – metodą „mokre w mokre" – wbić je w łoże zaprawowe za pomocą gumowego młotka, jednocześnie zagęszczając zaprawę.

UKŁADANIE NAWIERZCHNI BRUKOWEJ: Zaprawę drenażową należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu, a następnie ułożyć na niej elementy nawierzchni (kostkę lub płyty). Pielęgnacja: Należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu świeżej zaprawy poprzez zastosowanie odpowiednich środków (np. przykrycie powierzchni).

Dane techniczne

Największe ziarno	ok. 4 mm
Zużycie	około 19 kg/m²/cm w zależności od grubości warstwy
Grubość warstwy	przy odpowiednim spadku ok. 30–60 mm, w zależności od obciążenia i zagęszczenia
Czas obróbki	ok. 3 godziny
Zapotrzebowanie na wodę	ok. 1,7 l / 25 kg
Przepuszczalność wody	ok. 7 x 10^-5 m/s gem. DIN 18130-1
Możliwość do układania	a) bezpośrednio na warstwie zaprawy mokro na mokro, b) po upływie 24 godzin (w zależności od grubości warstwy)

Podłoże

Odpowiednie podłoża

Nośne stropy betonowe lub wylewki ze spadkiem wynoszącym co najmniej 2%.

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:
- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany min. 24 godz. w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!
- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:
- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 5 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

Wskazówki:
- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Hydroizolacja pod płytkowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

E-Mail: murexin@bplusb.pl, www.murexin.com

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin. Niezależnie od powyższych zaleceń Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.

E-Mail: murexin@bplusb.pl, www.murexin.com