
Fuga elastyczna Platinum FX 66



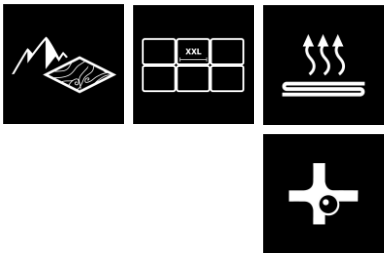

> do stosowania wewnątrz i na zewnątrz,
> na ściany i posadzki,
> wysoka elastyczność, odporność na ścieranie,
> z efektem perlenia,
> do kamienia naturalnego, gresu i wielu innych,
> do spoin o szerokości 1 - 10 mm.

Opis produktu

Proszkowa o wysokiej jakości, wysoce elastyczna zaprawa do fugowania z efektem perlenia. Dzięki możliwości łatwej aplikacji, szczególnie w przypadku materiałów niechłonnych, umożliwia szybkie i łatwe wykonanie spoiny, bez długiego oczekiwania na przeschnięcie do zmywania. Po związaniu fuga jest odporna na ścieranie i odznacza się niską absorpcja wody, przez co jest odporna na zabrudzenia i plamy. Fuga przeznaczona jest do spoin o szerokości 1 - 10 mm na powierzchniach ścian i posadzek. Fuga może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, szczególnie do spoinowania płytek ceramicznych i gresowych, mozaik ceramicznych, okładzin z kamienia naturalnego. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe jak również do pomieszczeń mokrych, tarasów i balkonów.

Forma dostawy

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
25 KG / <PS>	-	42 <PS>
20 KG / <PS>	-	48 <PS>
6 KG / <KE>	-	65 <KE>

Przechowywanie
Przechowywać w zabezpieczonych przed mrozem, chłodnych i suchych pomieszczeniach.
Termin przechowywania 365 dni.

Obróbka

Zalecane narzędzia
Wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, pojemnik do mieszania, małe wiaderko pomiarowe do odmierzania wody, paca gumowa, gąbka.
Mieszanie
Wymieszać z wodą w czystym pojemniku przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego. Mieszać przez ok. 2 minuty, aż do momentu uzyskania jednorodnej, gładkiej masy. Przerwać na ok. 3minuty, po czym ponownie krótko wymieszać.

E-Mail: murexin@bplusb.pl, www.murexin.pl

Obróbka
Używając pacy gumowej nanosić fugę FX 66 ukośnie do układu spoin. Należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie spoin. Po wstępnym przeschnięciu fugi (próba palca, ok. 5 -15 min.) czyścić powierzchnię płytek za pomocą czystej wody i wilgotnej gąbki. Po wyschnięciu powierzchnię płytek ponownie zmyć czystą wodą. Zabrudzenia powierzchni płytek utwardzoną fugą są trudne do usunięcia. Wyspoinowane powierzchnie należy chronić przed obciążeniem mechanicznym (ruchem pieszym) przez ok. 2 - 4 godziny. Aby zapobiec przebarwianiu się fugi należy przestrzegać zasady, aby zaprawa klejąca pod okładziną ceramiczną była dobrze wyschnięta, a jej resztki równomiernie usunięte. Identyczny odcień fugi jest możliwy tylko w przypadku stosowania produktów z jednej partii produkcyjnej.

Dane techniczne

Kolor	szary, biały, srebrnoszary, manhattan, cementowy, bahama, jedwabnoszary, orzech laskowy, piaskowy szary, camel , sanitarny szary, orzechowy brąz, bali, bazalt, antracyt, czarny
Zużycie	0,2 - 0,9 kg/m² (w zależności od wymiarów płytek i szerokości fugi)
Szerokość fugi	1 - 10 mm (należy przestrzegać branżowych norm i wytycznych)
Czas przydatności	ok. 3 min.
Czas obróbki	ok. 30 min.
Możliwość chodzenia dla kolejnego etapu pracy	po ok. 2 - 4 godz.
Pełna obciążalność	po ok. 24 godz.
Temperatura obróbki	+5 do+35°C
Wymagany czas mieszania	ok. 2 min.
Wymagana ilość wody	biały: 0,30 l/kg; bali, antracytowy: 0,23 l/kg; czarny: 0,20 l/kg; wszystkie pozostałe kolory: 0,25 l/kg

Świadectwa kontrolne

Sprawdzony zgodnie z (norma, klasyfikacja, ...)
EN 13888

Podłoże

Odpowiednie podłoża
Podłoże musi być suche, nieprzemarznięte, mocne, nośne, nieodkształcalne, niezakurzone i niezapylone, niezaolejone, niezatłuszczone, wolne od środków pogarszających przyczepność. Klej do płytek przed fugowaniem musi być związany i wyschnięty, wszelkie pozostałości kleju do płytek usunąć przed fugowaniem. Brzegi szczelin do fugowania oczyścić z kurzu i innych zabrudzeń.

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:
- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany min 24 godz. w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!

E-Mail: murexin@bplusb.pl, www.murexin.pl

- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!
- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:
- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 5 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

Wskazówki:
- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać kart technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Hydroizolacja podpłytkowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin. Niezależnie od powyższych zaleceń Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.

E-Mail: murexin@bplusb.pl, www.murexin.pl