


Szybka elastyczna zaprawa klejąca Trass SFK 85



- > niemalże niezależna od temperatury (od +2°C)
- > minimalizująca wykwyty
- > o wysokiej elastyczności
- > szybko twardniejąca
- > wczesna wytrzymałość

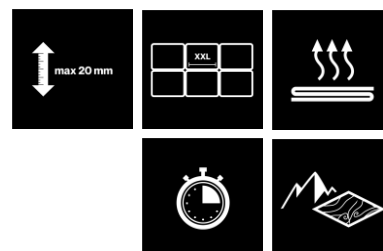

Opis produktu

Proszkowa, wodo- i mrozoodporna, wysoce splastyfikowana i elastyczna, szybka, wiążąca hydraulicznie, szara zaprawa do klejenia okładzin ceramicznych warstwą o grubości do 20 mm. Zaprawa minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień. Zaprawa przeznaczona do klejenia różnego rodzaju płytek ceramicznych, gresowych, mozaiki, fajansu, kamionki, klinkieru oraz kamienia naturalnego niewrażliwego na przebarwienia, w miejscach o podwyższonych obciążeniach termicznych i statycznych. Zaprawa przeznaczona do klejenia okładzin wielkoformatowych na tarasach, balkonach, basenach, fasadach, w łazienkach, kabinach prysznicowych oraz przemysłowych pomieszczeniach mokrych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, również na ogrzewaniu podłogowym.

Forma dostawy

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
25 KG / <PS>	-	42 <PS>

Przechowywanie

Przechowywać w zabezpieczonych przed mrozem, chłodnych i suchych pomieszczeniach. Termin przechowywania 180 dni

Obróbka

Zalecane narzędzia

Wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, pojemnik do mieszania, kielnia, paca zębata, gąbka.

Mieszanie

Do czystego pojemnika z dokładnie odmierzoną czystą, zimną wodą należy powoli wsypywać zaprawę SFK 85 i mieszać ok. 3 min. mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednnorodnej, pozbawionej grudek masy.

Obróbka

Zaprawę klejową nanosić w dwóch cyklach roboczych. W pierwszym etapie nanieść cienką warstwę kontaktową, następnie na jeszcze świeżą pierwszą warstwę nanieść równomiernie drugą warstwę kleju za pomocą pacy zębatej nachylonej od kątem ok. 45 - 60°. Płytki układać na świeżej warstwie kleju lekko dociskając. Ewentualne zabrudzenia płytek resztkami kleju usunąć za pomocą gąbki zwilżonej w czystej wodzie.

Dane techniczne

Kolor	szary
Zużycie	Zależne od rodzaju płytek i użytej pacy zębatej Paca zębata (mm): 3 4 6 8 10 Zużycie (kg/m ²): 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Czas przydatności	żaden
Czas obróbki	ok. 40 minut
Czas schnięcia otwartego	ok. 15 min.
Korygowalność	ok. 5 min.
Fugowanie	po ok. 3 godzinach
Pełna obciążalność	po ok. 6 - 8 godzinach
Zapotrzebowanie na wodę	ok. 0,18 l/kg (odpowiada 4,5 l / 25 kg)

Świadectwa kontrolne

Sprawdzony zgodnie z (norma, klasyfikacja, ...)

EN 12004 und EN 12002

EC1 Plus

Podłoże

Odpowiednie podłoża

Stosować na typowych podkładach podłogowych, takich jak: wysezonowany beton, jastrychy cementowe i anhydrytowe, również z wodnym ogrzewaniem podłogowym oraz mineralnych uszczelnieniach podpłytkowych Murexin. Nie stosować na podłożach z drewna, metalu, tworzywa sztucznego, na podłożach cementowych przed zakończeniem procesów skurczowych.

Podłoże musi odpowiadać aktualnie obowiązującym normom i być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Musi być suche, mocne, nośne, nieprzemarznięte, czyste, pozbawione kurzu i pyłu, niezaolejone, niezatłuszczone, wolne od innych warstw pogarszających przyczepność, starannie oczyszczone oraz zagruntowane.

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany min. 24 godz. w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!
- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.

41070, Szybka elastyczna zaprawa klejąca Trass SFK 85 , obowiązuje od: 17.08.2023, Barbara Korb, Strona 2

- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:

- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 5 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

Wskazówki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Hydroizolacja pod płytkowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin Polska Sp. z o.o. Niezależnie od powyższych zaleceń. Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.