


Supraflex SFR 89 Rapid



- > wysoce elastyczny- klasa S2
- > szybkowiązący
- > o wysokiej wydajności i prosty w aplikacji
- > do stosowania nawet na trudnych powierzchniach
- > do klejenia wszystkich rodzajów płytek o różnej wielkości

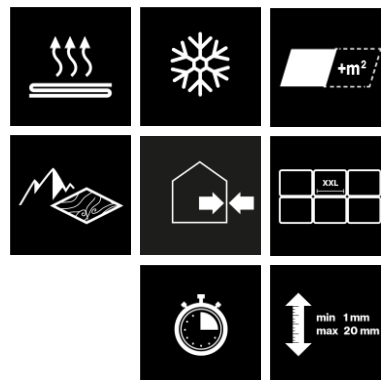

Opis produktu

Jednoskładnikowy, wysoce elastyczny i polimerowo modyfikowany, szybkowiązący klej na bazie cementu glinowego, barwy brązowej w formie proszkowej do zmieszania z wodą, utwardzający się hydraulicznie. Wodoodporny i mrozoodporny, dopuszczony do kontaktu z żywnością, o wysokiej wydajności i zwiększonej elastyczności, kompensujący naprężenia termiczne i statyczne.

Zakres zastosowania:

Do montażu wewnętrznego i zewnętrznego ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych, płytek i płyt, gresu porcelanowego oraz odpornych na wilgoć kamieni naturalnych. Szczególnie odpowiedni do okładzin o wysokich wymaganiach oraz do montażu na świeżych jastrychach (od możliwości wchodzenia do 10 dni) oraz na świeżym betonie.

Forma dostawy

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
18 KG / <PS>	-	48 STK

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu chroniąc przed mrozem, najlepiej na drewnianej palecie, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu, przez czas 180 dni od daty produkcji widocznej na opakowaniu.

Obróbka

Zalecane narzędzia

Wolnoobrotowa mieszarka elektryczna, mieszadło, odpowiedni pojemnik do mieszania, kielnia, gąbka. Paca zębata powinna być dobrana do rodzaju i wielkości układanych płytek.

Mieszanie

Wymieszać w czystym naczyniu za pomocą elektrycznej mieszarki wolnoobrotowej z odpowiednim mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej homogenicznej masy bez smug i grudek (czas mieszania około 2 minut).

Obróbka

Nałożyć zaprawę klejową na podłoże w dwóch etapach. Najpierw należy nałożyć cienką warstwę kontaktową (szpachlówka drapana). W drugim kroku warstwę kleju nałożyć odpowiednio dobraną do rodzaju i wielkości klejonej płytki pacą zębatą na jeszcze mokrą warstwę kontaktową.

Przy nakładaniu kleju pacą ząbkowaną należy prowadzić po powierzchni kontaktowej pod kątem 45–60°. Klejone płytki przykładamy do świeżej warstwy zaprawy i równomiernie dociskamy.

Resztki zaprawy należy usunąć na świeżo z powierzchni klejonej płytki za pomocą wilgotną gąbką.

Na powierzchniach zewnętrznych, basenach i w miejscach o dużym obciążeniu stosuje się metodę kombinowaną zwaną „Buttering Floating”. Dla nieznanych kamieni naturalnych lub innych klejonych materiałów przed aplikacją należy wykonać próbne klejenie dla oceny skuteczności wiązania i estetyki klejenia!

Dane techniczne

Baza chemiczna	cement specjalny z polimerami modyfikującymi
Kolor	brązowy
Zużycie	ok. 2,5 kg/m ² z użyciem pacy z zębem kwadrat 10mm
Zużycie wody	0,3l/kg (co odpowiada 5,4 l / opakowanie = 18kg)
Czas przydatności	ok. 50 minut w standardowych warunkach
Czas otwarty	ok. 30 min.
Obciążenie ruchem pieszym	po ok. 2,5 godz.
Fugowanie	po 4 godz.
Pełne obciążenie	po 6 godz.

Podłoże

Odpowiednie podłoża

Jastrychy i podłoża betonowe

Jastrychy cementowe

Jastrychy anhydrytowe

Asfalt twardolany

Tynki gipsowe

Tynki cementowo- wapienne i wapienno-cementowy

Mury ceglane licowane

Płyty gipsowo-kartonowe

Ściany szalowane betonowe gładkie

Beton komórkowy

Materiały drewnopochodne

Podłoże musi być suche, nie zmrożone, solidne, nośne, stabilne wymiarowo, pozbawione kurzu, zabrudzeń, oleju, tłuszczu, środków rozdziających i luźnych elementów, oraz musi być zgodne z obowiązującymi krajowymi i europejskimi przepisami technicznymi, normami oraz powszechnie uznanymi zasadami budowlanymi.

Rekomendacje produktów

Rekomendowane produkty systemowe do Supraflex SFR 89 Rapid

Grunt głębokopenetrujący: LF 15,

Fuga elastyczna FX 66 PLATINUM

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany min. 24 godz. w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!
- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:

- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 5 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

Wskazówki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Hydroizolacja podpłytkowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin. Niezależnie od powyższych zaleceń. Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.